



Prot. n. 3815 del 28/09/2023

NOTA TECNICA E SUGGERIMENTI PER IL DS

Da: Gis Consulting
Arch. G. Miraglia
RSPP 2° CIRCOLO DIDATTICO "DON PEPPE DIANA"

Spett.le **DS, DSGA e RLS**
2° CIRCOLO DIDATTICO "DON PEPPE DIANA"
ACERRA (NA)

Oggetto: NOTA TECNICA E SUGGERIMENTI PER IL DS

In riferimento a quanto in oggetto, il Sottoscritto RSPP Arch. G. Miraglia / Ing. V. Pianese sottopone all'attenzione del **Dirigente Scolastico Prof.ssa RAFFAELA FEDELE** la presente Nota Tecnica per ottemperanze di esclusiva competenza della scuola e del Dirigente Scolastico.

OSSERVAZIONI:

La normativa sulla sicurezza degli edifici scolastici si arricchisce spesso di nuovi decreti che precisano anche in maniera ridondante i requisiti necessari che spesso non trovano applicazione per assenza di fondi dedicati. Tuttavia, con la presente "**Nota Tecnica**" si invita a risolvere quelle

ANOMALIE DI ESCLUSIVA GESTIONE DELLA SCUOLA

con il supporto dei Preposti, degli ASPP e del Personale Disponibile.

Si riepiloga a tergo in quanto sovente sono anche oggetto di contestazione da parte degli organi di vigilanza e controllo.



PRINCIPALMENTE:

- Provvedere alla **segnalazione** con nastro di **zone a rischio e cartelli di avvertimento** laddove vi sia pericolo di caduta calcinacci, elementi non strutturali, ... in attesa dell'intervento dell'Ente Proprietario
- Per i locali in cui vi sia depositato **MATERIALE AD ALTO CARICO DI INCENDIO (Biblioteche, Archivio, ...)** provvedere, ove possibile, ad isolare elettricamente l'ambiente quando non ne necessita l'uso e predisporre cartelli dedicati per richiamare alla necessità di tale accorgimento ed al divieto di accesso al personale non autorizzato
- EVITARE**, in qualunque ambiente (sottoscala, bagni per i diversamente abili, all'interno delle aule, negli archivi, ...), **ACCUMULO DI MATERIALE AD ALTO CARICO DI INCENDIO O COMUNQUE RICETTACOLO DI SPORCIZIA** (il materiale deve essere portato all'esterno, in area circoscritta con nastro Bianco/Rosso e corredato da cartello "IN ATTESA DI SMALTIMENTO")
- CONSERVARE** i **PRODOTTI DI PULIZIA**, come candeggina, sapone o alcol etilico ed in generale tutti i prodotti chimici e nocivi per la salute e altamente infiammabili, in ambiente controllato, chiuso a chiave, non accessibili a personale non autorizzato all'utilizzo anche con l'ausilio di cartelli dedicati
- Predisporre **CARTELLI DI DIVIETO** per tutte le zone a cui non si deve accedere (ed evitare l'accesso anche con mezzi provvisori se non vi sono cancelli: ad esempio su lastrico solare, terrazze, cantinati, etc.)
- INTERDIRE** con cartelli, cancelletti o lucchetti **l'accesso alle aree pericolose e/o non custodite**
- Provvedere a **SGOMBRARE QUOTIDIANAMENTE LE VIE DI ESODO** da ostacoli
- VERIFICARE QUOTIDIANAMENTE** che le porte anti-panico siano sbloccate
- TENERE CHIUSE** le porte tagliafuoco
- Prevedere in **ARCHIVI E DEPOSITI** un passaggio tra scaffali di almeno 1 metro e una distanza dal soffitto degli scaffali di almeno 60 cm
- Provvedere ad **ELIMINARE e/o ATTUTIRE** eventuali elementi sporgenti, contundenti e/o taglienti alle porte, finestre, termosifoni, pilastri, spigoli pericolosi, etc; valutare la necessità di **montare parapigoli o adeguate protezioni**
- Provvedere a **SEGNALARE** con Cartello Autoportante di pericolo di inciampo la presenza di **SCONNESSIONE SU PAVIMENTO** o altri pericoli e laddove possibile, intervenire per la messa in sicurezza
- Manutenere le **CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO** (almeno una per ogni plesso e per ogni piano e una per i viaggi d'istruzione);
- COPRIRE e/o INTERDIRE** con appositi tappi eventuali **prese elettriche nei bagni**
- Le **PORTE** installate lungo le **VIE DI ESODO** con apertura nel **VERSO DELL'ESODO** devono essere segnalate da apposite strisce colorate
- ACCERTARSI** che **cavi e prese mobili non siano poggiati a terra** o soggetti a schiacciamenti e compromissioni dovute alla presenza di liquidi (utilizzati per la pulizia del pavimento)
- ADOPTARE procedure** che prevedano frequenti controlli delle aree più critiche; per ogni fonte di pericolo individuata adottare una **opportuna segnaletica**
- PREDISPORRE procedura** con i collaboratori scolastici che in **caso di pioggia ed allagamento** dei locali della scuola, intervengano prontamente a segnalare e successivamente ad asciugare le chiazze di bagnato e segnalare con Cartello Autoportante di pericolo di scivolamento
- PROVVEDERE** alla messa in sicurezza di **vetri rotti** in attesa che vengano sostituiti
- Provvedere a **FISSARE A PARETE** mobilia e arredi leggeri mediante viti a pressione o altri sistemi onde evitare il ribaltamento degli stessi; **MAI posizionare armadi** in corrispondenza delle porte di uscita
- Provvedere a **FISSARE** con fascette stringi-cavo tutte i **corpi illuminanti** in pericolo di caduta
- PREVEDERE** alla manutenzione programmata secondo indicazioni del libretto d'uso e manutenzione di tutti i **condizionatori** presenti
- EVITARE** l'uso di **fornellini** ed in particolare di **frigoriferi** se non per l'uso esclusivo della conservazione di farmaci
- Le classi frequentate da **alunni non deambulanti**, devono essere situate in locali al pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe
- Laddove si intravedano **rami sporgenti di alberi** al alto fusto o **pigne di pini** in pericolo di caduta, etc., **effettuare azioni preventive** (ex:) **inibendo l'uso degli spazi** antistanti



- Predisporre l'acquisto di tromba acustica e/o megafono per consentire l'emissione dell'ordine di evacuazione in caso di interruzione della corrente elettrica
- Nel caso in cui si acconsenti alla sosta delle autovetture all'interno dell'edificio scolastico, valutare la possibilità di accesso dei mezzi dei VVFF e Pronto Soccorso anche in orari di uscita/entrata degli alunni.

INOLTRE A CORREDO DI QUANTO SOPRA:

- Sottoporre a regolare sorveglianza le misure di prevenzione e protezione adottate
- È importante, aggiornare sempre la cartellonistica, la segnaletica di prevenzione/protezione e la formazione di tutto il Personale sulla Sicurezza
- La segnaletica di sicurezza non va mai coperta da striscioni didattici, armadi o altro materiale
- Si ricorda che il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in **26 persone per aula** e comunque tale valore deve essere desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento (Rif. DM 18.12.1975)
- È vietato l'utilizzo di stufe elettriche e di tutte le apparecchiature elettriche non dati in dotazione dalla scuola
- È **SCONSIGLIABILE** in tutti gli ambienti di lavoro, l'uso di prese multiple mobili, di prolunghie etc. ed è rigorosamente vietato nei luoghi con pericolo di incendio e/o esplosione e nei locali classificati "speciali" dalle Norme CEI: ambienti umidi, bagnati, freddi, caldi, polverosi, con emanazioni corrosive
- Evitare il Sovraccarico di Prese Elettriche attraverso l'utilizzo di "doppie spine" o delle cosiddette "scarpette", nelle aule, nei locali di segreteria e direzione, in particolare prestare attenzione ai cavi elettrici contenuti nei "Cassetti porta PC" all'interno delle Aule
- Accertarsi che la Disposizione degli Arredi (scrivanie, banchi, sedie, armadi...) nelle classi, negli uffici e nei corridoi non intralci l'esodo in caso di evacuazione
- Evitare l'Accumulo di Materiale su Scaffali ed all'interno degli Armadietti (con possibile caduta / ribaltamento degli stessi), il materiale vecchio deve essere portato all'esterno, in area circoscritta con nastro Bianco/Rosso e corredato da cartello "IN ATTESA DI SMALTIMENTO"
- Non utilizzare tende che non siano ignifughe dotate di apposito Certificato
- Non utilizzare Sostanze e Prodotti Chimici se non sono presenti le schede di sicurezza
- Provvedere a **SEGNALARE** immediatamente al Dirigente, ai Preposti incaricati e/o agli ASPP la presenza di qualsiasi **Fonte di Rischio** riscontrato nelle aree di lavoro (Aula, Corridoio, Ufficio, Laboratori, ...)
- Provvedere mediante l'invio mezzo PEC, Raccomandata A/R o a mano alla **consegna del DUVRI alle Ditte** che hanno in essere un rapporto di Lavoro superiore a due giorni. Si ricorda che il DUVRI già è predisposto per la parte di competenza della Scuola e conservato negli allegati al DVR
- DEFINIRE E FORMALIZZARE CON COLLABORATORI SCOLASTICI **apertura manuale di cancelli (anche motorizzati e/o elettrici)** presenti) in caso di esigenza di evacuazione, di mancanza di energia elettrica e per accesso dei mezzi di soccorso in caso di emergenza; ad essi devono essere anche affidate le chiavi di sblocco di tutti i cancelli ed il compito di chiudere la valvola del gas/gasolio a fine giornata (se la caldaia è in funzione); l'interruttore (o manopola) deve essere segnalata con cartello
- Compilare con regolarità il **Registro dei Controlli Periodici** in dotazione nel fascicolo D.Lgs. 81/08 e segnalare al Dirigente tutte le non conformità rilevate
- Vietata la sosta in tutte le **Aree di Raccolta** della Scuola
- Verifica delle Firme** e dei **Protocolli** apposti su tutti i **Documenti** della Sicurezza presenti
- Provvedere** alla manutenzione ordinaria e straordinaria del **forno** per la cottura delle **ceramiche** secondo le indicazioni fornite dal libretto d'uso e manutenzione ed installare nel locale estintore dedicato
- Mantenere **chiusi a chiave** gli ambienti non utilizzabili
- Per gli ambienti in cui sono allocati diversi materiali, tali materiali devono essere catalogati e distinti al fine di poter **smaltire il materiale non più utilizzabile**. Come misura di tutela l'ambiente deve essere chiuso a chiave ed interdetto all'uso al Personale non Autorizzato. In tale ambiente il Rischio Incendio deve essere tenuto sotto controllo attraverso l'**interruzione del passaggio dell'energia elettrica**
- Implementare tutta la Formazione / Aggiornamento del personale sulla sicurezza per le figure di Addetto Antincendio, Primo Soccorso, Preposti, Aspp e corso per tutti i lavoratori



Implementare tutta la Cartellonistica sulla sicurezza come segnali direzionali, cartelli informativi per il personale e gli alunni.

**EMERGENZA METEO - CONTROLLI E VERIFICHE DA EFFETTUARE AD EMERGENZA METEO TERMINATA
CHECKLIST A CURA DEGLI ASPP / RESPONSABILI DI PLESSO**

VERIFICA	CRITERIO
ALBERI	<ul style="list-style-type: none">- Eccessiva inclinazione del tronco;- Fuoriuscita di liquido da ferite aperte;- Presenza di funghi o altri parassiti;- Deposito di materiale legnoso apparentemente superfluo.
CANCELLI E RECINZIONI	<ul style="list-style-type: none">- Verificare l'integrità dei punti di fissaggio;- Verificare che non sia fuoriuscito dalle guide;- Valutare la presenza di aree ossidate che possano pregiudicarne la resistenza.
CADITOIE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE	<ul style="list-style-type: none">- Verificare la presenza di accumulo di foglie e materiale vario all'esterno della caditoia;- Verificare che la presenza di terreno proveniente non intasi il fondo della caditoia.
INSEGNE, PANNELLI.	<ul style="list-style-type: none">- Verificare il corretto ancoraggio del pannello / insegna al supporto;- Verificare l'isolamento delle connessioni elettriche.
PALI DELLA LUCE	<ul style="list-style-type: none">- Verificare la fascia in corrispondenza dell'incastro nel terreno, che risulta essere anche la parte soggetta al massimo carico statico;- Monitorare lo stato di corrosione del palo e verificare l'eccesso di oscillazione che potrebbe presentare un palo in non perfette condizioni di stabilità.
CORNICIONI, GRONDAIE E SCOSSALINE	<ul style="list-style-type: none">- Verificare eventuali distacchi del calcestruzzo copri ferro sui cornicioni di coronamento;- Verificare il fissaggio delle grondaie e delle scossaline metalliche.
SCARICHI PLUVIALI DELLA COPERTURA	<ul style="list-style-type: none">- Verificare il corretto smaltimento delle acque meteori degli scarichi pluviali;- Verificare che i bocchettoni di scarico siano liberi da foglie.
VERIFICHE DEGLI INFISSI E DELLE VETRATE	<ul style="list-style-type: none">- Tenuta del meccanismo di chiusura;- Corretto fissaggio delle cerniere;- Presenza di rotture o scheggiature nelle vetrate.
DISTACCO DELL'INTONACO E SFONDELLAMENTO DEI SOLAI	<ul style="list-style-type: none">- Esfoliazione della tinteggiatura;- Rigonfiamenti e distacchi di porzioni dell'intonaco;- Distacchi di porzioni della controsoffittatura;- Sfondellamento, ossia, il distacco e la successiva caduta della parte inferiore delle pignatte;- Controllare dall'interno eventuali infiltrazioni d'acqua, con macchie d'umido o persino di muffa.
STATO MANUTENTIVO DEL-L'IMPERMEABILIZZAZIONE	<ul style="list-style-type: none">- Verificare l'assenza di lesioni;- Verificare la corretta sovrapposizione e fissaggio a tenuta dei teli di guaina;- Verificare la diffusione del fenomeno di reptazione, ossia, l'ondulazione o il corrugamento del manto.
STATO MANUTENTIVO DEL TETTO	<ul style="list-style-type: none">- Controllo della stabilità delle tegole o di altri elementi della copertura;- Controllo visivo della presenza di tegole rotte;- Controllo se i canali di scolo e i pluviali sono sgomberi e liberi da foglie, detriti.
VERIFICHE DI STABILITÀ DEI PANNELLI SOLARI	<ul style="list-style-type: none">- Controllo visivo dei serraggi e della stabilità dei pannelli.

Di seguito esempi di anomalie di mera gestione della Scuola:

ESEMPI DI ANOMALIE DI ESCLUSIVA GESTIONE DELLA SCUOLA SEDE CENTRALE DON DIANA



Manutenere il defibrillatore (controllare data scadenza elettrodi e batterie)
Provvedere alla formazione del personale all'utilizzo del defibrillatore.



Nelle more della manutenzione e cambio filtri valutare la sospensione dell'utilizzo dei climatizzatori



Manutenere costantemente la cassetta di primo soccorso



Smaltire i tendaggi non dotati di certificazione ignifuga



Smaltire gli specchi presenti in qualunque ambiente scolastico



Provvedere a segnalare con cartelli il pericolo d'inciampo per pavimentazione dissestata/sconnessa



Divieto di utilizzo macchinette del caffè e di fornelli elettrici per la preparazione di cibi e bevande non regolamentato dalle procedure previste dalla HACCP



È fatto divieto di utilizzo di frigoriferi per la conservazione di cibi e bevande non regolamentato dalle procedure previste dalla HACCP a tutto il personale scolastico ad eccezione della conservazione di farmaci con affissione di cartello in evidenza che ne ricordi l'uso esclusivo



Provvedere ad interdire l'uso dell'ascensore fino alla consegna dei certificati di collaudo previsti per l'utilizzo oppure all'esecuzione del collaudo a proprie spese con rivalsa sull'Ente.

Gli alunni con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale saranno sistemati, nei limiti del possibile, in aule al piano terra ed il più possibile vicino alle uscite di sicurezza



Provvedere a segnalare con nastro gommato e cartelli il pericolo d'inciampo



Non ingombrare le vie di fuga che devono essere lasciate libere da ostacoli



Segnalare all'Ente proprietario/Gestore dell'immobile problemi legati alle attrezzature antincendio laddove segnalati nel registro dei controlli periodici. Nelle more della risoluzione della criticità provvedere ad incrementare il numero delle prove di evacuazione. Aumento del numero di addetti antincendio. Riduzione al minimo dei carichi di incendio nei locali scolastici, compatibilmente con le esigenze funzionali dell'istituzione scolastica.



Provvedere a segnalare con nastro gommato e cartelli il pericolo d'inciampo



I quadri elettrici devono essere sempre tenuti chiusi a chiave e segnalato il rischio con cartelli di pericolo. Per quelli privi di sportello provvedere a proteggere con elementi provvisori. Provvedere a segnalare il pericolo con cartelli di attenzione



Segnalare con cartellonistica adeguata i quadri elettrici



Le prese tedesche vanno utilizzate tassativamente con apposito adattatore



Divieto di utilizzo macchinette del caffè e di fornelli elettrici per la preparazione di cibi e bevande non regolamentato dalle procedure previste dalla HACCP



È fatto divieto di depositare materiale sugli scaffali
Provvedere ad ancorare gli armadi/scaffali leggeri alle pareti



Per i locali ove non vi sia il CPI deve essere limitato a 99 presenze il numero di persone ammesse contemporaneamente



Per la presenza di vetrate necessita attenta sorveglianza da parte del personale



Tutto il materiale che costituisce carico di incendio deve essere portato all'esterno circondato con nastro e cartelli "in attesa di smaltimento".



Provvedere a segnalare con cartelli il pericolo di scivolamento



Protezione dei vetri leggeri con pellicola trasparente.



Evitare, in qualunque ambiente (sottoscala, bagni per i diversamente abili, all'interno delle aule, negli archivi, ...) accumulo di materiale ad alto carico di incendio o comunque ricettacolo di sporcizia



Provvedere a segnalare con nastro gommato e cartelli il pericolo d'inciampo



Mettere in sicurezza i vetro rotti



Le vie di fuga devono essere lasciate libere da ostacoli
Portare gli armadi all'interno delle aule
Provvedere ad ancorare gli armadi e gli scaffali leggeri
Smaltire quelli danneggiati



Provvedere ad una idonea distribuzione degli arredi al fine di garantire una corretta evacuazione in caso di emergenza





Smaltimento di arredi pericolosi, danneggiati e non dotati di caratteristiche ignifughe



I quadri elettrici devono essere sempre tenuti chiusi a chiave e segnalato il rischio con cartelli di pericolo. Per quelli privi di

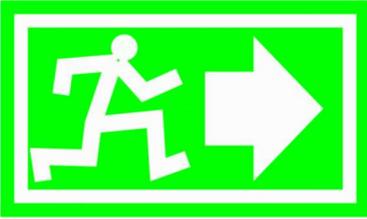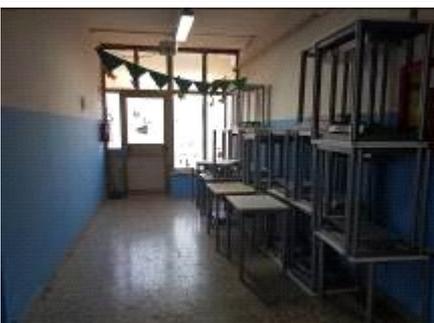


		<p>sportello provvedere a proteggere con elementi provvisori. Provvedere a segnalare il pericolo con cartelli di attenzione</p>
		
<p>Aggiornare costantemente i segnali della sicurezza (vie di fuga, attenzione, pericolo, etc.)</p>	<p>Provvedere a segnalare con nastro gommato e cartelli il pericolo d'inciampo</p>	<p>Provvedere a segnalare con nastro gommato e cartelli il pericolo d'inciampo</p>
		
<p>Smaltire gli specchi presenti in qualunque ambiente scolastico</p>	<p>Provvedere alla protezione delle prese elettriche danneggiate</p>	<p>Evitare, in qualunque ambiente (sottoscala, bagni per i diversamente abili, all'interno delle aule, negli archivi, ...), accumulo di materiale ad alto carico di incendio o comunque ricettacolo di sporcizia</p>
		
<p>Il materiale e prodotti per le pulizie devono essere conservati in locali dedicati, chiusi a chiave e ciascun prodotto con la propria scheda di sicurezza</p>	<p>Provvedere ad applicare strisce di ingombro apertura porta per le porte che si aprono nei corridoi</p>	<p>Evitare accatastamento di materiale sugli scaffali a meno di 60 cm dall'intradosso del solaio</p>
		
<p>Le vie di fuga devono essere lasciate libere da ostacoli Evitare, in qualunque ambiente (sottoscala, bagni per i diversamente</p>	<p>Provvedere ad effettuare una idonea distribuzione degli arredi all'interno dei locali per evitare che gli alunni possano urtare gli spigoli vivi</p>	<p>Provvedere alla protezione anche di tipo provvisorio degli elementi sporgenti più pericolosi in caso di urto accidentale</p>



...), accumulo di materiale ad alto carico di incendio o comunque ricettacolo di sporcizia



Cavo di corrente volante per funzionamento stampante. Provvedere alla risoluzione della criticità

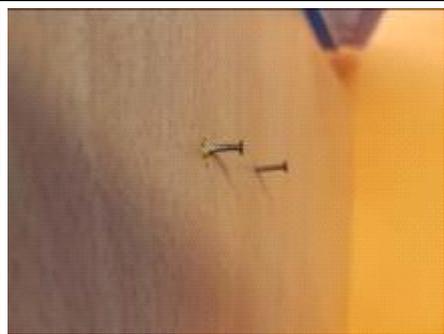

Eliminare i chiodi dalle pareti/armadietti e comunque qualunque elemento sporgente e pericoloso in caso di urto accidentale anche se non trovati ad altezza bambino

Sostituire/Integrare regolarmente le strisce andisdrucchio

Per le zone ove vi sia il pericolo di caduta calcinacci, provvedere all'interdizione delle zone a rischio e a apposizione di cartelli di avvertimento del pericolo



Concordare la compilazione del DUVRI con la ditta dei distributori automatici di cibo e di tutte le ditte che accedono all'interno della scuola

Le scarpette devono essere sollevate da terra ed è tassativamente vietato utilizzarle negli ambienti umidi (servizi igienici)
Passare i cavi volanti in canaline passacavi

Per le zone ove vi sia il pericolo di caduta calcinacci, provvedere all'interdizione delle zone a rischio e a apposizione di cartelli di avvertimento del pericolo



E' fatto divieto di utilizzare ventilatori

Coprire in maniera provvisoria le prese elettriche non controllate

Passare i cavi volanti in canaline passacavi



		
E' consentita la sosta esclusivamente all'interno degli stalli	Evitare, in qualunque ambiente (sottoscala, bagni per i diversamente abili, all'interno delle aule, negli archivi, ...), accumulo di materiale ad alto carico di incendio o comunque ricettacolo di sporcizia	Le vie di fuga devono essere lasciate libere da ostacoli
		
Segnalare con nastro gommato e cartelli il rischio di inciampo	Pavimentazione non a norma	Provvedere a segnalare con cartelli il pericolo d'inciampo per pavimentazione dissestata/sconnessa
		
Provvedere alla protezione anche di tipo provvisorio degli elementi sporgenti più pericolosi in caso di urto accidentale	Provvedere alla protezione anche di tipo provvisorio degli elementi sporgenti più pericolosi in caso di urto accidentale	Provvedere a segnalare con nastro gommato e cartelli il pericolo d'inciampo più evidente
		
Per la presenza di vetrate e possibilità di accesso al terrazzo di copertura necessita attenta sorveglianza da parte del personale	Le vie di fuga devono essere lasciate libere da ostacoli Spostare gli armadi all'interno delle aule e tenerli sempre chiusi. Gli arredi rotti vanno smaltiti	Per le finestre che hanno accesso ai terrazzi di copertura provvedere a segnalare con cartelli il pericolo di caduta dall'alto e tenere sempre chiuso a chiave in presenza di alunni Necessita attenta sorveglianza da parte del personale



Il materiale e prodotti per le pulizie devono essere conservati in locali dedicati, chiusi a chiave e ciascun prodotto con la propria scheda di sicurezza



Le piantine di evacuazione sono in due revisioni diverse, provvedere alla verifica della versione corretta



Per le finestre che hanno accesso ai terrazzi di copertura provvedere a segnalare con cartelli il pericolo di caduta dall'alto e tenere sempre chiuso a chiave in presenza di alunni
Necessita attenta sorveglianza da parte del personale



Provvedere a segnalare con nastro gommato e cartelli il pericolo d'inciampo più evidente



Provvedere a segnalare con nastro gommato e cartelli il pericolo d'inciampo

**CONSEGNARE IL DUVRI
ALLA DITTA DELLA MENSA**



ESEMPI DI ANOMALIE DI ESCLUSIVA GESTIONE DELLA SCUOLA

PLESSO INFANZIA

<p>Manutenere il defibrillatore (controllare data scadenza elettrodi e batterie) Provvedere alla formazione del personale all'utilizzo del defibrillatore.</p>	<p>Smaltire gli specchi presenti in qualunque ambiente scolastico</p>	<p>Manutenere costantemente la cassetta di primo soccorso</p>
<p>Provvedere a segnalare con cartelli il pericolo d'inciampo per pavimentazione dissestata/sconnessa</p>	<p>È fatto divieto di utilizzo di frigoriferi per la conservazione di cibi e bevande non regolamentato dalle procedure previste dalla HACCP a tutto il personale scolastico ad eccezione della conservazione di farmaci con affissione di cartello in evidenza che ne ricordi l'uso esclusivo</p>	<p>Per il rischio di inciampo necessita attenta sorveglianza da parte del personale</p>
<p>Aggiornare all'ultima revisione i documenti della sicurezza (organigramma, informativa, etc)</p>	<p>Smaltimento di arredi pericolosi, danneggiati</p>	<p>Segnalare all'Ente proprietario/Gestore dell'immobile problemi legati alle attrezzature antincendio laddove segnalati nel registro dei controlli periodici. Nelle more della risoluzione della criticità provvedere ad incrementare il numero delle prove di evacuazione. Aumento del numero di addetti antincendio. Riduzione al minimo dei carichi di incendio nei locali scolastici, compatibilmente con le esigenze funzionali dell'istituzione scolastica.</p>



Provvedere alla protezione di quadri elettrici danneggiati

I quadri elettrici devono essere sempre tenuti chiusi a chiave e segnalato il rischio con cartelli di pericolo. Per quelli privi di sportello provvedere a proteggere con elementi provvisori. Provvedere a segnalare il pericolo con cartelli di attenzione

Segnalare con cartellonistica adeguata i quadri elettrici



Provvedere alla protezione anche di tipo provvisorio degli elementi sporgenti più pericolosi in caso di urto accidentale

Per nessun motivo vanno utilizzate le prese elettriche in ambiente umido. Provvedere a chiudere le prese elettriche nei bagni e a segnalare il rischio con cartelli di pericolo

È fatto divieto di depositare materiale sugli scaffali
Provvedere ad ancorare gli armadi/scaffali leggeri alle pareti



Provvedere a chiudere le prese danneggiate.

Urgentissimo smaltimento del materiale malamente accatastato ed inutilizzato. Tutto il materiale di risulta e ricettacolo di sporcizia deve essere portato all'esterno circondato con nastro e cartelli "in attesa di smaltimento"

Provvedere a segnalare con nastro e cartelli il pericolo d'inciampo



Segnalare con cartelli il corrimano instabile

Segnalare il rischio di caduta per assenza corrimano
Sostituire/Integrare regolarmente le strisce andisdrucchio

Chiudere le prese elettriche non controllate nelle aule

<p>Aggiornare costantemente i segnali della sicurezza (vie di fuga, attenzione, pericolo, etc.)</p>	<p>Apposizione/sostituzione/integrazione dei dispositivi antiscivolo laddove necessarie</p>	<p>Segnalare il rischio di caduta per assenza corrimano Sostituire/Integrare regolarmente le strisce antiscivolo</p>
<p>Provvedere a segnalare con cartelli il pericolo d'inciampo per pavimentazione dissestata/sconnessa</p>	<p>Apposizione/sostituzione/integrazione dei dispositivi antiscivolo laddove necessarie</p>	<p>Provvedere a segnalare con nastro gommato e cartelli il pericolo d'inciampo Apposizione/sostituzione/integrazione dei dispositivi antiscivolo laddove necessarie</p>
<p>Il materiale e prodotti per le pulizie devono essere conservati in locali dedicati, chiusi a chiave e ciascun prodotto con la propria scheda di sicurezza</p>	<p>Provvedere a segnalare con nastro gommato e cartelli il pericolo d'inciampo</p>	<p>Provvedere a segnalare con nastro gommato e cartelli il pericolo d'inciampo</p>
<p>Per le zone ove vi sia il pericolo di caduta calcinacci, provvedere all'interdizione delle zone a rischio e a apposizione di cartelli di avvertimento del pericolo</p>	<p>Provvedere a segnalare con nastro gommato e cartelli il pericolo d'inciampo</p>	<p>Segnalare il rischio di caduta per assenza corrimano Apposizione/sostituzione/integrazione dei dispositivi antiscivolo laddove necessarie</p>



Provvedere a segnalare con nastro gommato e cartelli il pericolo d'inciampo per gradini rotti
Apposizione/sostituzione/integrazione dei dispositivi antifiscivolo laddove necessarie



Smaltimento di arredi pericolosi, danneggiati



Gestione dei fili volanti
In apposite canaline passacavi



Concordare la compilazione del DUVRI con la ditta dei distributori automatici di cibo e di tutte le ditte che accedono all'interno della scuola



Provvedere ad ancorare a parete gli armadi e gli scaffali leggeri
Tenere chiusi gli armadietti per pericolo di urto



Provvedere ad applicare strisce di ingombro apertura porta per le porte che si aprono nei corridoi

Alla presente "NOTA ESPLICATIVA" inoltre, sono allegati una serie di CARTELLI DI AVVERTIMENTO O DI PERICOLO, si invita la Scuola a stamparne a colori ed in numero sufficiente e distribuirlo secondo le necessità all'occorrenza.

Letto e Approvato
ACERRA (NA)
Data 27/09/2023

L'RLS

Prime Esposito

L'RSPP

[Signature]

IL DSGA

Josephine Rosa Tomato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Raffaele Fedele